

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ КОМПЛЕКС СКУД

LIVE

СПИКЕРЫ:



Лобода Алексей
Директор по
продажам



Серский Павел
Руководитель
направления
СКУД



О НАС



Численность
сотрудников в
декабре 2020:
135 чел.



Компания
основана в
2005 году

Компания Hi-Tech Security успешно работает на рынке систем безопасности более 15 лет.

Мы специализируемся на разработке и создании систем комплексной безопасности и инженерного обеспечения объектов, а также являемся прямым и эксклюзивным поставщиком оборудования систем безопасности.

Специалисты Hi-Tech Security работают с лучшими мировыми производителями оборудования: Bosch, ANI Carrier, LENEL, Honeywell, Vingtor-Stentofon, Wagner и др.

Проектное портфолио насчитывает более 2000 проектов по всей стране: вокзалы и аэропорты, торговые и бизнес-центры, производственные помещения и общественные пространства, банки и спортивные сооружения.



СФЕРЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Основные направления компании



Комплексные системы
безопасности



Сетевые системы
видеонаблюдения



Биометрические
системы



Охранная и тревожная
сигнализация



Системы контроля
и управления доступом
уровня Enterprise



Системы охраны
периметра



Пожарная сигнализация,
пожаротушение, автоматика
пожарной защиты



Системы оперативной
связи и оповещения



Автоматизация, диспетчеризация
и управление инженерными
системами здания

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Основные направления компании

ДЕПАРТАМЕНТ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ

- Проектирование
- Шеф-монтаж
- Работы «под ключ»
- Интеграция и доработка

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ

СОБСТВЕННАЯ ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ

- Создание интеграционных решений
- Собственные решения систем контроля доступа на основе биометрии

ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

- Поставка оборудования
- Обучение
- Технический консалтинг
- Гарантийное и сервисное обслуживание

ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СЕРВИСНОГО И ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ




02

**dFlow турникет с
концепцией
«свободного
прохода»**

КОНЦЕПЦИЯ «СВОБОДНОГО ПРОХОДА»

РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ ТУРНИКЕТОВ

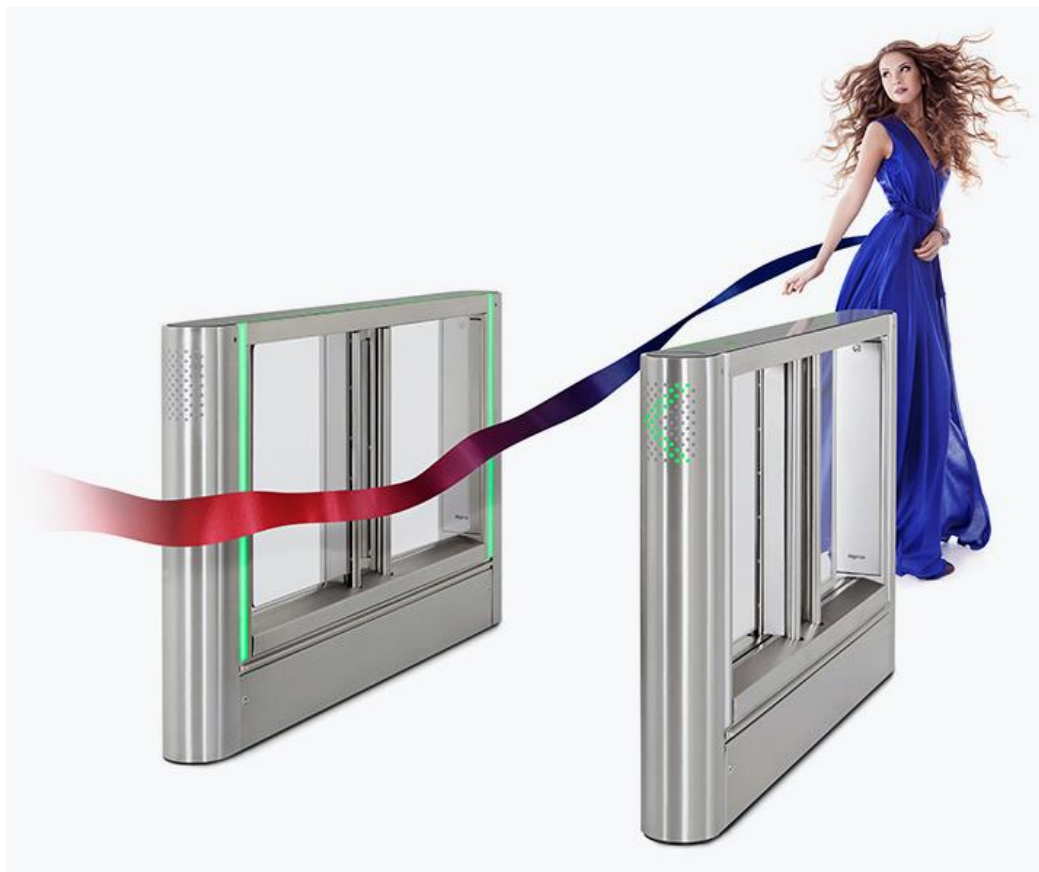


ВСЕГДА ОТКРЫТЫЕ СТВОРКИ

КОГДА ТРАДИЦИОННЫЕ ТУРНИКЕТЫ ВСЕГДА ЗАКРЫТЫ




АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ СТВОРОК

НЕАВТОРИЗОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН

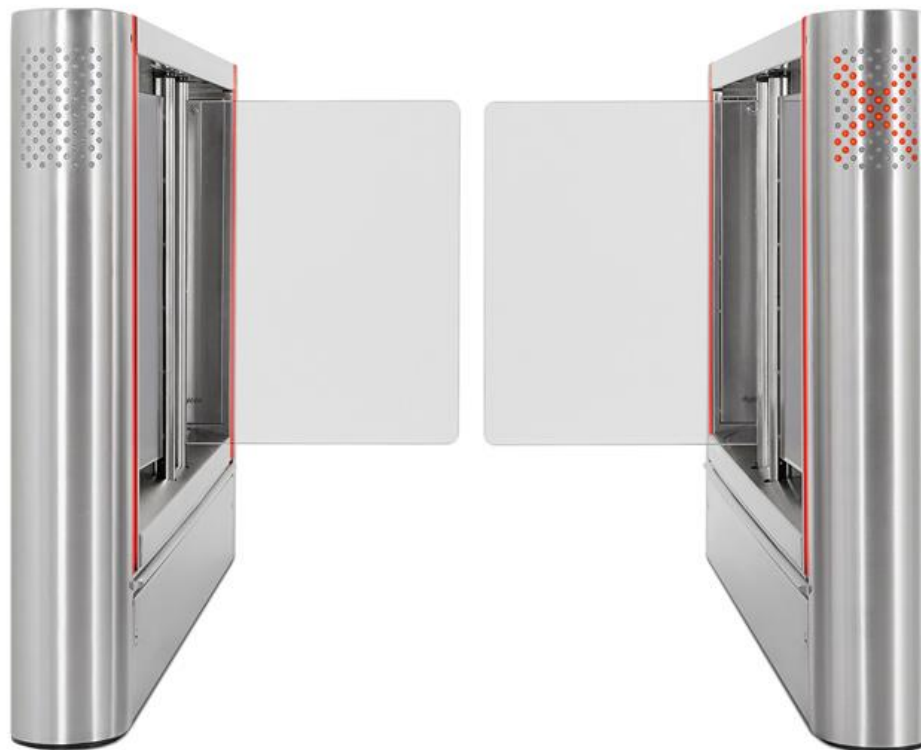

ДВУСТОРОННИЙ ПРОХОД В ОДНОМ ТУРНИКЕТЕ

ЭКОНОМИЯ МЕСТА И БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

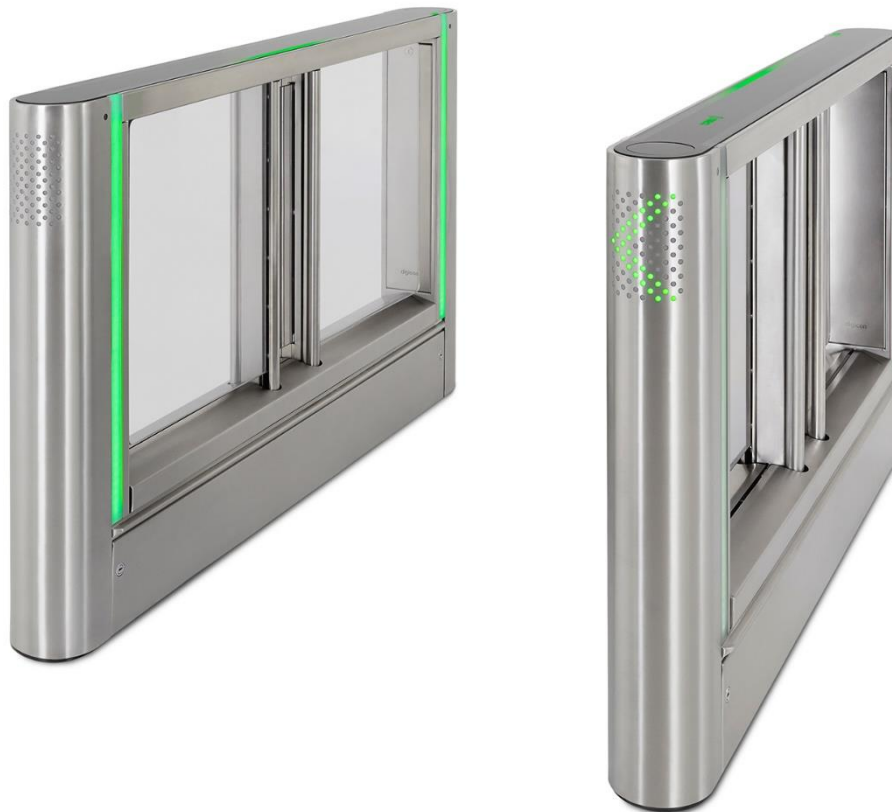


ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

ЛЮБОЙ RGB ЦВЕТ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ




ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИТИКИ


КАЖДЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БУДЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ

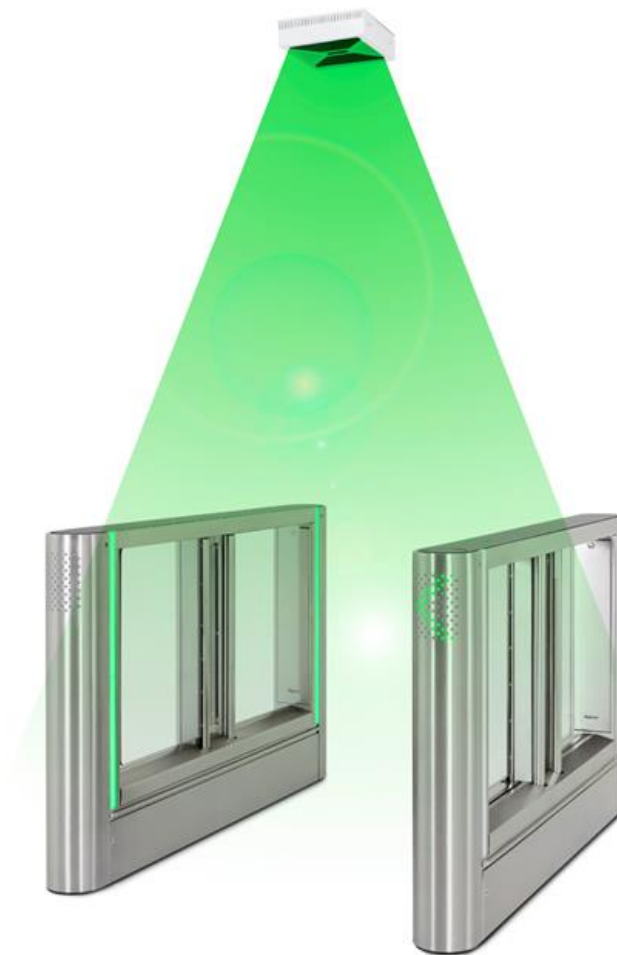

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ DFLOW

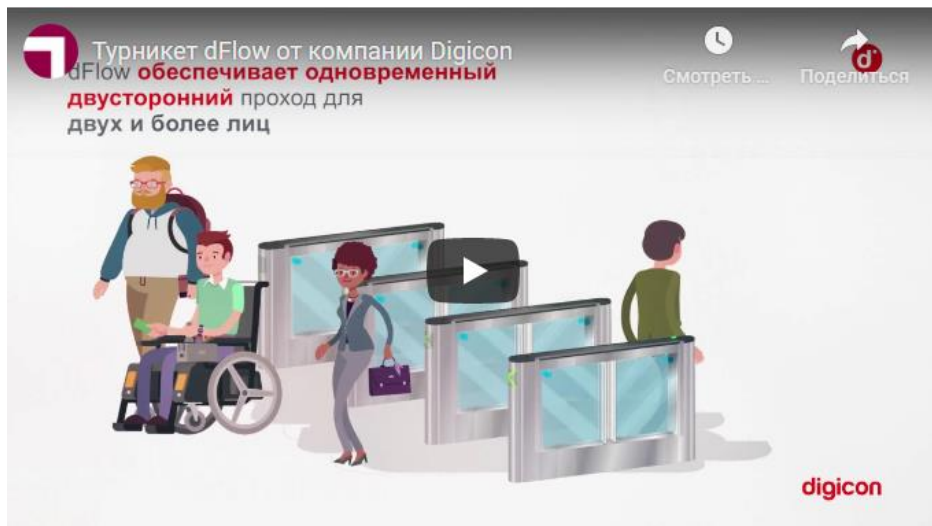


ВИДЕО

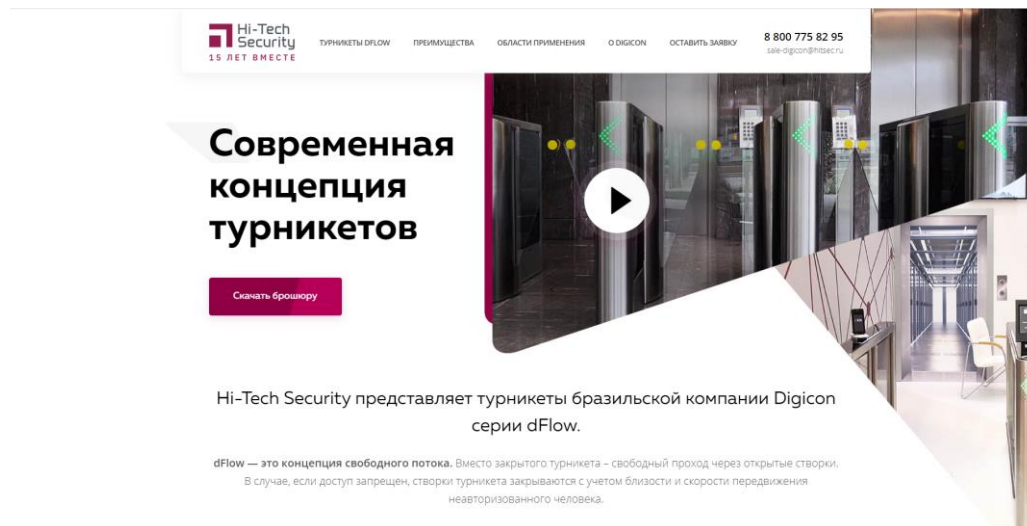

САЙТ

ПРИГЛАШАЕМ В НАШ ДЕМО ЗАЛ

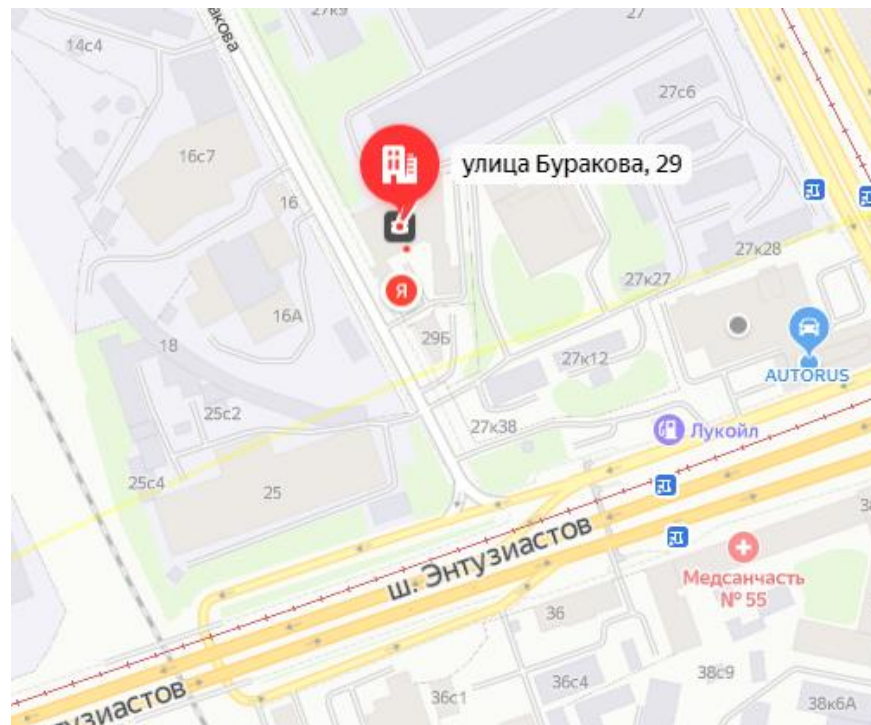



03

**Двусторонние
видеотерминалы
VK-VISION-02**


ВИДЕОТЕРМИНАЛ VK-VISION-02

Уникальный двусторонний видеотерминал для систем распознавания лиц с функцией приветственного экрана. Совместим с любой системой биометрического распознавания по лицу человека.

Предназначен для установки на турникет.

Функционал терминала:

- Сетевая видеокамера высокого разрешения на каждой стороне;
- Возможность отображения индивидуальных приветственных изображений/сообщений на каждой стороне;
- Интеграция со стандартными системами контроля доступа через Wiegand интерфейс;
- Интеграция с контроллерами турникетов/дверей с помощью встроенных реле и программируемых входов/выходов;
- Установка на любой турникет, благодаря универсальному монтажному комплекту.

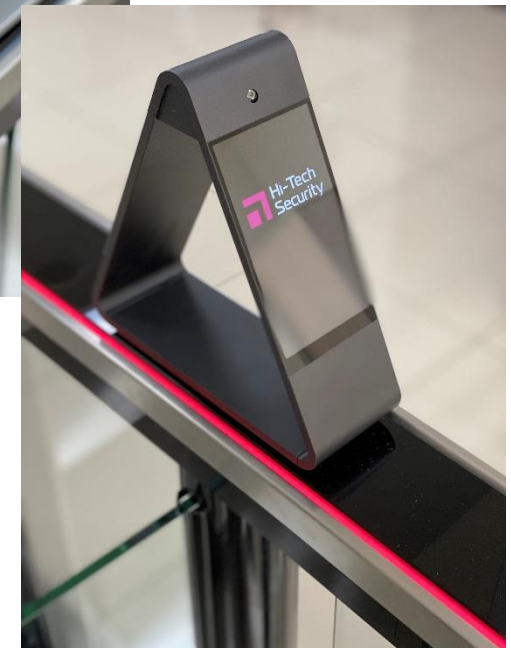

ВИДЕОТЕРМИНАЛ VK-VISION-02



Основные технические характеристики

1. Сетевая видеокамера (на каждой из сторон):
 - a. 5 мегапикселей (регулируемый угол обзора);
 - b. MJPEG кодек, транспортный протокол RTSP/UDP;
 - c. Произвольно задаваемая зона интереса изображения;
2. Приветственный экран (на каждой из сторон):
 - a. 5.5 дюймов Full HD экран (1080x1920) с широким углом обзора;
 - b. Поддержка компрессии DXT1 для экранов приветствия;
 - c. HTTP/1.1 PUT протокол для загрузки приветственного экрана;
 - d. Возможность загрузки экрана ждущего режима в долговременную память;
3. Сетевой интерфейс (LAN)
 - a. Ethernet 100Base-TX; RJ-45
4. Интеграция со СКУД:
 - a. Wiegand входы/выходы совместимые с логическими уровнями 3/5 В и форматами до 192 бит;
 - b. Возможность параллельного подключения на шлейф между уже имеющимся считывателем и контроллером СКУД;
 - c. HTTP GET протокол для управления выводом Wiegand кода;
5. Реле (нормально замкнутые, нормально разомкнутые)
 - a. Программируемое время открытия;
 - b. HTTP GET протокол для управления реле и программируемых выходов.
6. Габаритные размеры и электропитание
 - a. Габариты 215x230x75 мм;
 - b. Масса: 0,8 кг;
 - c. Электропитание: IEEE802.3af POE режим "А", Потребляемая мощность не более 10 Вт.

HI-TECH SECURITY МОДУЛИ ИНТЕГРАЦИИ СКУД



Поддерживаемые системы контроля и управления доступом:

-  • OnGuard 7.x (LENEL – ANI Carrier, США)
-  **BOSCH** • BIS 4.7 (Bosch, Германия)
- Honeywell** • ProWatch 4.5 (Honeywell, США)
-  • ParsecNET3 (Parsec, Россия)
-  • БАСТИОН-2 (Elsys, Россия)
-  ИТРИУМ® • ITRIUM (Итриум СКУД, Россия)
-  • Sigur (Sigur, Россия)
- Разработка нового модуля под любую СКУД.

Поддерживаемые системы распознавания лиц:

- LUNA (VisionLabs)
- Findface Security (Ntechlab)






04

**ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС**



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

Двухспектральный термографический комплекс

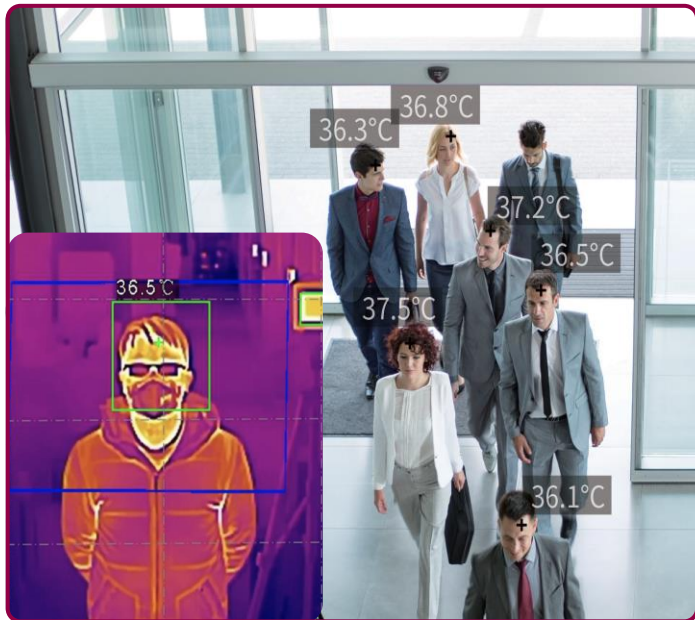

Контроль

Устройство бесконтактно и с высокой точностью измеряет температуру людей (погрешность не более $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$). Камера комплекса распознает лица и идентифицирует личность человека с повышенной температурой. При обнаружении подает тревожный сигнал оператору.

Онлайн мониторинг

Комплекс способен одновременно сканировать более 40 лиц, скорость распознавания — 25 кадров в секунду, точность идентификации личности — 97% при интеграции с базой данной распознаваемых лиц.

Интеграция

Комплекс возможно интегрировать в существующую систему СКУД как через физический контроллер с передачей сигналов на тревожный вход/выход, так и в программную интеграцию с поддержкой Onvif, CGI и SDK.

Управление данными

Комплекс формирует и управляет базами данных с поддержкой пакетного импорта/экспорта.

Помимо базы данных по распознаванию лиц, система формирует данные по температуре.

Система имеет алгоритм самостоятельного обучения (ИИ).

При работе в единой системе комплекс формирует статистические отчеты и анализ по возрасту/полу/времени/местоположению.



СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

ТИПОВЫЕ УСЛУГИ:

- предпроектное обследование;
- разработка концепции;
- монтаж и пуско-наладка при модернизации/расширении систем;
- телефонная техническая поддержка;
- сервисное обслуживание с опережающей заменой;
- оборудования на время ремонта;
- круглосуточный мониторинг сетевого оборудования;
- поддержка продлённой гарантии на оборудование;
- срочная диагностика и восстановление после сбоев;
- ремонт оборудования в собственном сервисном центре;
- послегарантийное обслуживание.

УНИКАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

- консультации инженеров, обладающих сертификатами Bosch, Lenel, Honeywell и др.;
- аутсорсинг инженерных ресурсов;
- удаленная диагностика программных платформ Bosch BIS, Bosch BVMS, Lenel OnGuard, Honeywell Pro-Watch и др;
- лабораторные исследования оборудования на совместимость;
- локальный ремонт сложного и уникального оборудования.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



Сервисное и гарантийное обслуживание.



Консультации при составлении технической документации и тех.заданий.

Техподдержка и помощь в пусконаладке (как локально, так и удаленно).



Обучение (техническое и коммерческое, на территории заказчика или в собственном тренинг-центре).



Тестирование оборудования на базе собственной тестовой лаборатории.



Презентация и демонстрация продукта на объекте заказчика).

ПРИШЛИТЕ ДАННЫЕ ПО ВАШЕМУ НОВОМУ ПРОЕКТУ И МЫ:

- предложим оптимальный состав оборудования; разработаем индивидуальное предложение (цена, сроки поставки, условия).

ПРИШЛИТЕ ВАШ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И МЫ:

- предложим наши цены и условия;
- рассчитаем проект на альтернативном оборудовании; предложим техническую и консультационную поддержку по проекту.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



8-800-775-82-95

Звонок по России бесплатный



office@hitsec.ru



www.hitsec.ru