+7(499)-113-65-60 info@deletron.ru

www.deletron.ru

DELETRON®

АНТИCOVID РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Решения для предотвращения распространения вирусных инфекций на промышленном предприятии **ООО «Делетрон»**

DELETRON®

DELETRON ЭТО:

150+

Квалифицированных специалистов

200+

Подбор решений

10 000 SKU

Наименований оборудования

15 ЛЕТ

Средний опыт сотрудников в сфере безопасности

16

Регионов обслуживания

21

Обособленных подразделений в РФ

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

DELETRON®

ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ДЛЯ КОМПАНИЙ:

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОТРУДНИКАМИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- УСТАНОВКА САНИТАЙЗЕРОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ
- КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ У СОТРУДНИКОВ
- СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ
- ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ
- ПОСЕЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ СОТРУДНИКАМИ ПО ГРАФИКУ

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

DELETRON®

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

- ЗАМЕР ТЕМПЕРАТУРЫ У СОТРУДНИКОВ
- САНЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОТРУДНИКАМИ И ПОМЕЩЕНИЯМИ
- СНИЖЕНИЕ КОНТАКТОВ СОТРУДНИКОВ С ПОВЕРХНОСТЯМИ
- МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ ШТРАФОВ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ СОТРУДНИКА COVID+

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

+7(499)-113-65-64 info@deletron.ru www.deletron.ru

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ МАСОК У СОТРУДНИКОВ

Система определяет наличие или отсутствие медицинской маски на лице – информация о нарушителях поступает в Центр мониторинга и заносится в базу данных

Система на основе ИИ позволяет контролировать:

- Отсутствие маски
- Частичное снятие маски

ПОДСЧЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

Система подсчитывает посетителей и подает сигнал о превышении допустимого количества людей в помещении, для обеспечения контроля соблюдения социальной дистанции в местах общего пользования: столовых, раздевалках и т.д.

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ



Система позволяет контролировать соблюдение социальной дистанции на заданной территории, с возможностью определения круга контактов зараженного сотрудника

Система позволяет контролировать соблюдение требований на следующих территориях:

- Территории общего пользования
- Открытые территории на улице
- Контроль очередей

БЕСКОНТАКТНЫЙ СКУД С ТЕПЛОВИЗОРОМ

Система позволяет бесконтактно измерять температуру у сотрудников при входе, регулировать открытие турникета, проверять наличие маски на лице и отправлять сообщения ответственному лицу в случае нарушения или тревоги

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

БЕСКОНТАКТНЫЙ СКУД ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ:

01 Автоматизированный дистанционный контроль и выявление лиц с повышенной температурой тела в движущемся потоке людей на пунктах пропуска

02 Контроль ношения защитных масок для выявления людей без масок на территориях

03 Запрет входа сотрудников, находящихся на изоляции или карантине

04 Управление механизмом открытия дверей/турникетом системой Face ID

05 Отправка сообщения ответственному лицу в случае нарушения или тревоги

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

DELETRON®

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ AI ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУГА КОНТАКТОВ:

01 ПАК подключается к системе видеонаблюдения

02 Поиск сотрудника по уникальным параметрам системы распознавания лиц: ФИО, пол, возраст

03 Отчет о контактах первого круга заболевшего сотрудника;

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

DELETRON®

ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАРАЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ОЧЕРЕДЕЙ:

01 Контроль плотности людей в очереди по заданным параметрам

02 Контроль соблюдения социальной дистанции между людьми в очереди

Решение применяется на промышленном предприятии с потоком людей на КПП более 30 тыс. человек ежедневно

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ

ПОТОКОВЫЙ ТЕПЛОВИЗОР С ЧЕРНЫМ ТЕЛОМ И БЕЗ ЧЕРНОГО ТЕЛА

Характеристики:

- Диапазон измерения температуры
  30°C ~+45°C
- Точность измерений
  Макс. ±0,3°C с черным телом
  Макс. ±0,3°C без черного тела
- Интеграция с внешними системами (СКУД)

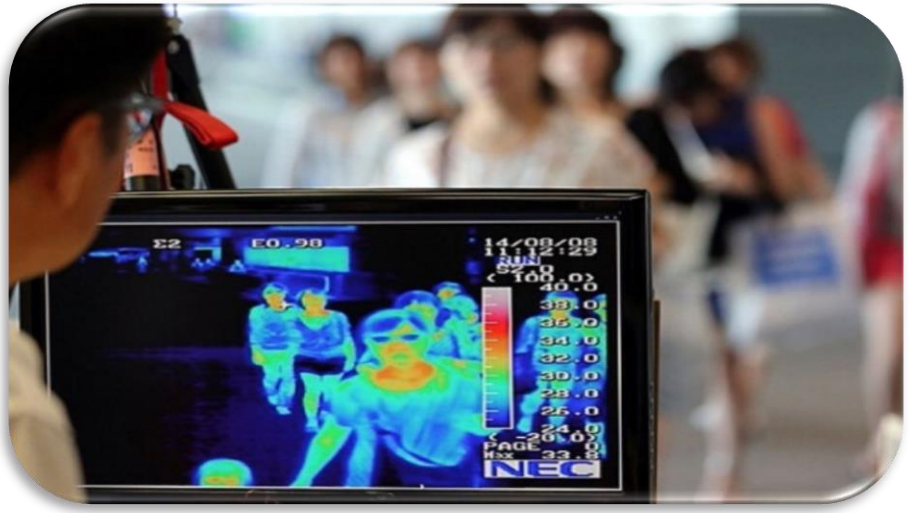

- Система определяет температуру у 50 человек одновременно, а также осуществляет запись полученных данных в архив
- Интеграция с внешними системами для обеспечения быстрого отклика на тревогу
- Обнаружение медицинской маски на лице

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ: ТЕРМИНАЛ И МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

ТЕРМИНАЛ

Характеристики:

- 7-ми дюймовый IPS дисплей
- Запись и хранение 100 тыс. лиц в архиве
- Голосовые подсказки
- Поддерживает аварийную сигнализацию и голосовое оповещение
- Поддерживает тревоги и блокировку персонала при отсутствии маски
- Поддерживает контроль температуры: расстояние измерения: 0.3m-1.8m,
  определяет температуру в диапазоне: 30℃~50℃;
  точность определения ≤0.5℃
- Используется внутри помещений
- Возможность использования на КПП с небольшим потоком людей

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР С ФУНКЦИЕЙ ТЕРМОГРАФИИ

Характеристики:

- Высокая стабильность измерения температуры, устойчивость к воздействию окружающей среды
- Высокая производительность
- Расстояние измерения: менее 5 см
- Зона применения: предприятия, школы, банки
- Термометрическая погрешность: ± 0,5 ℃
- Содержит модуль обнаружения металла и модуль определения температуры
- Источник питания: 220В

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Спасибо за внимание!

Евгений Золотарев
генеральный директор

ООО «Делетрон»

+7 (499)-113-65-60

info@deletron.ru

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.