



Контроль доступа автотранспорта




PERGO






циклов




скорость
открытия



диапазон
температур



интенсивность
использования

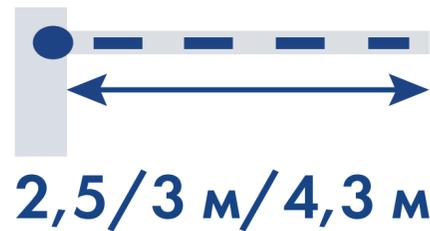


длина стрелы



Стрела круглого сечения








Стрела прямоугольного сечения

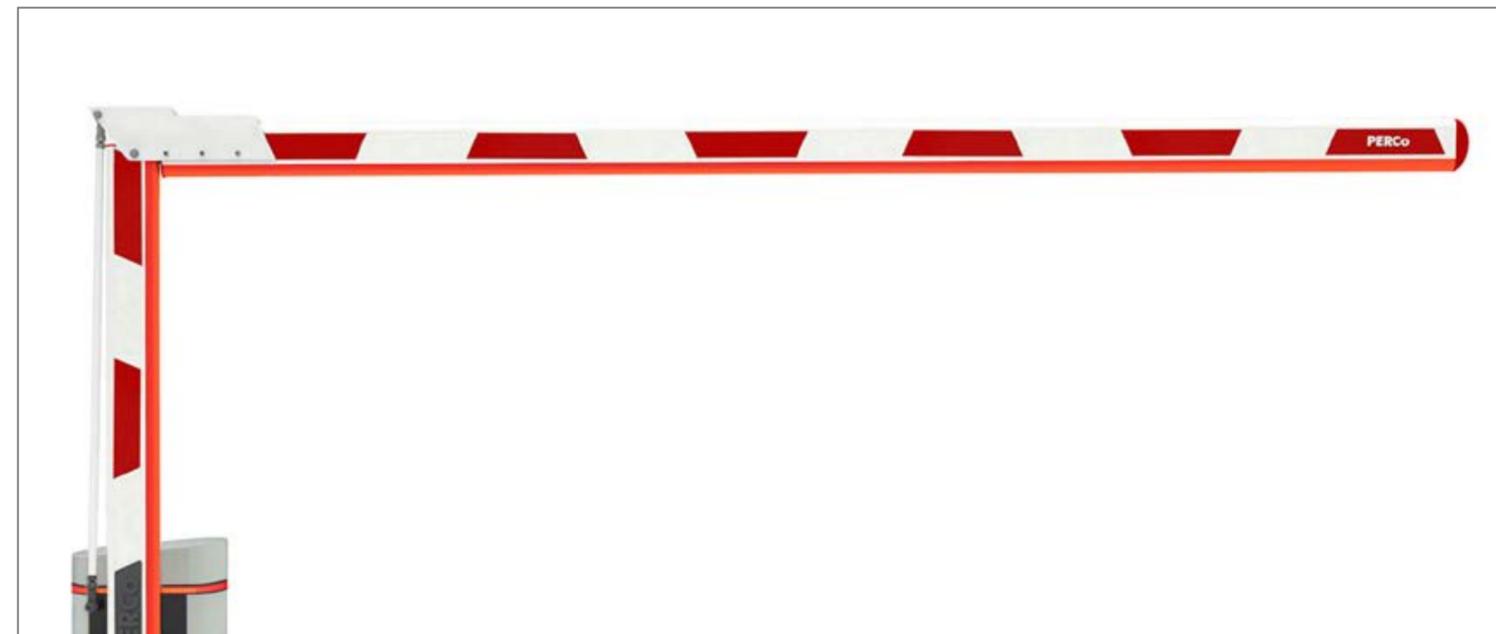

Складная стрела

Шлагбаум GS04. Защита механизма управления

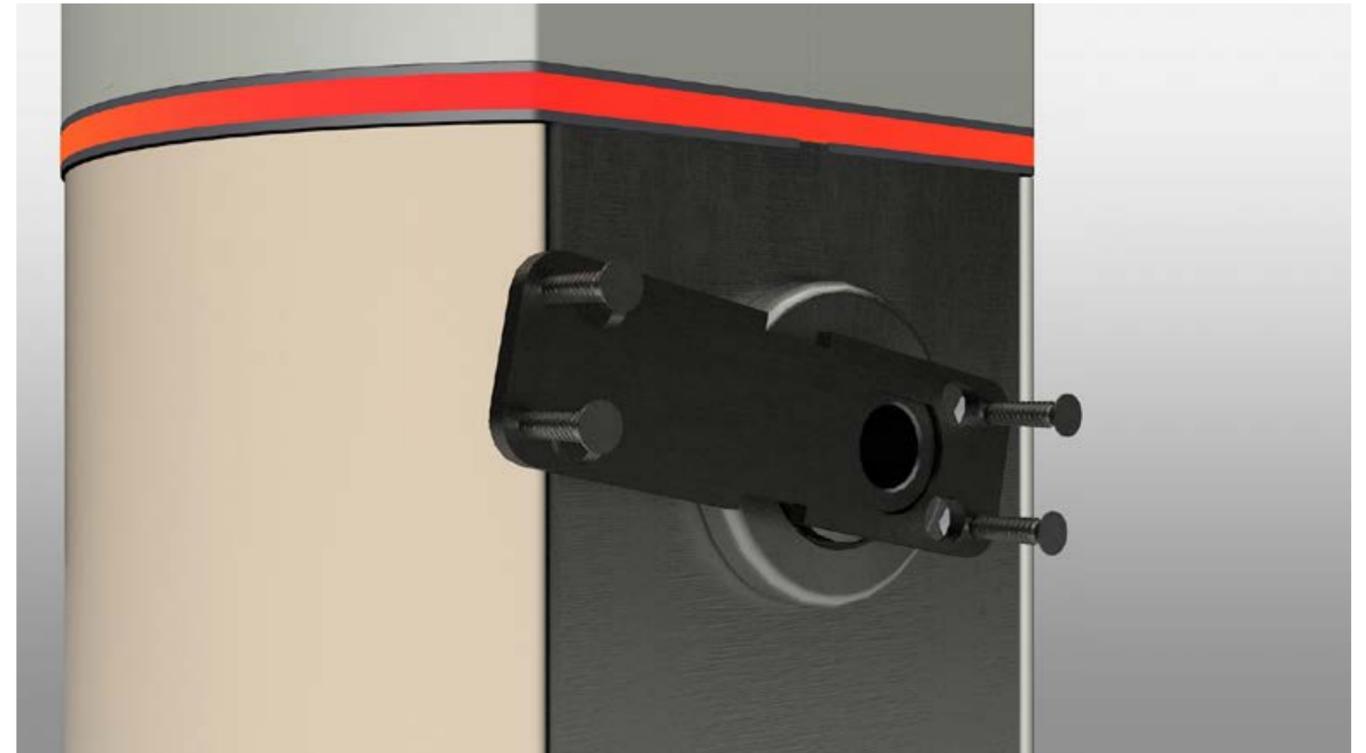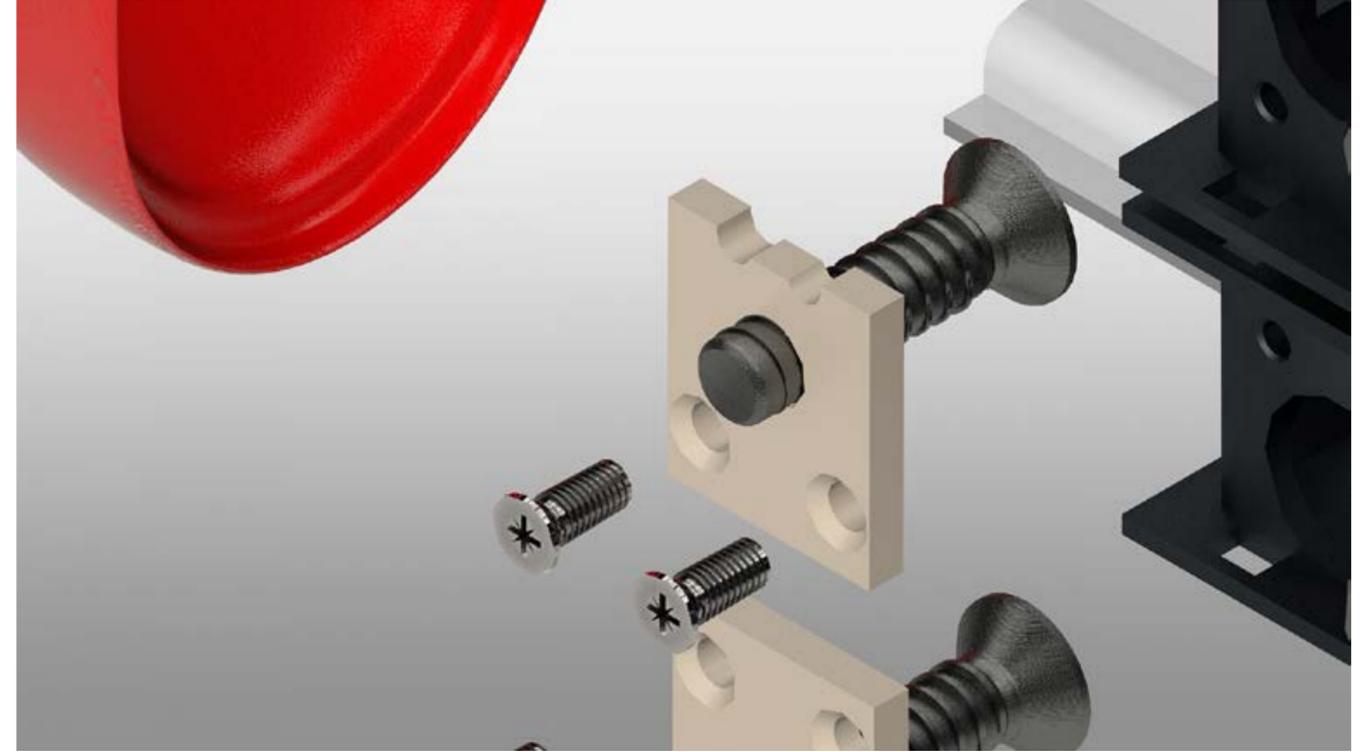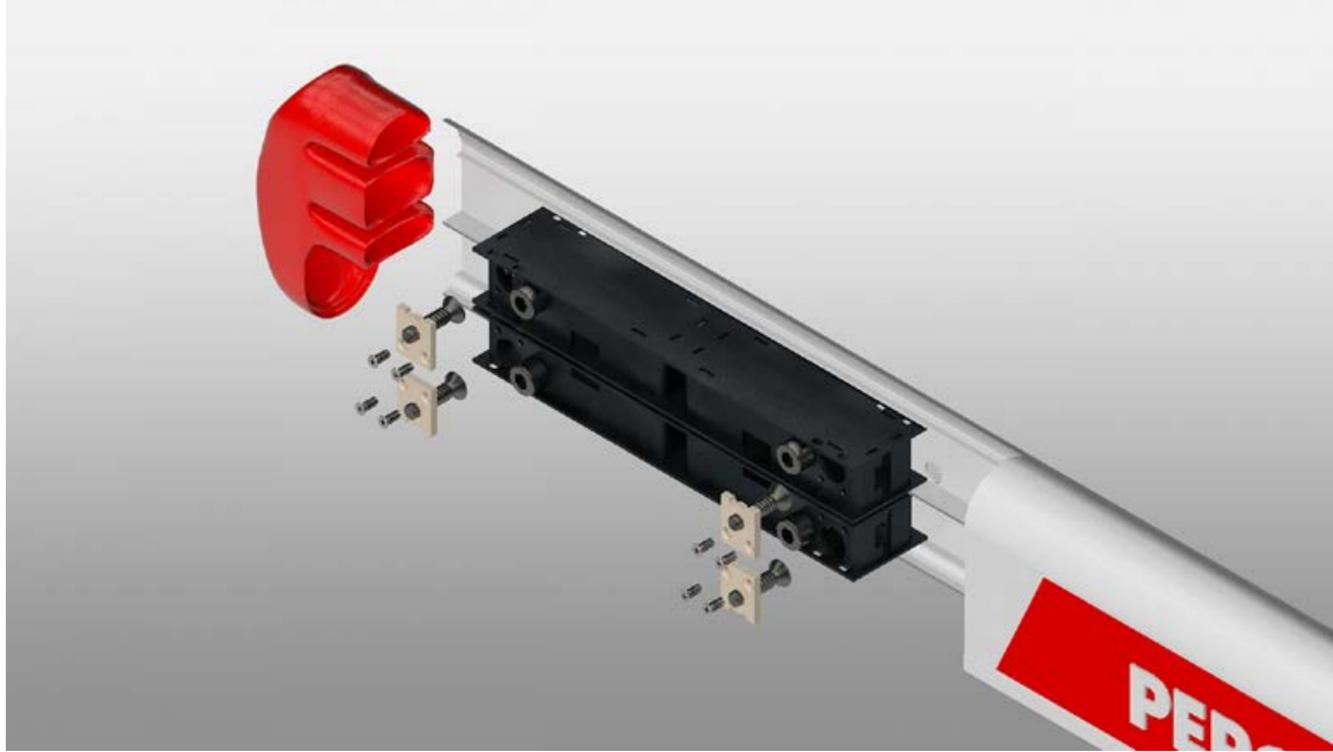

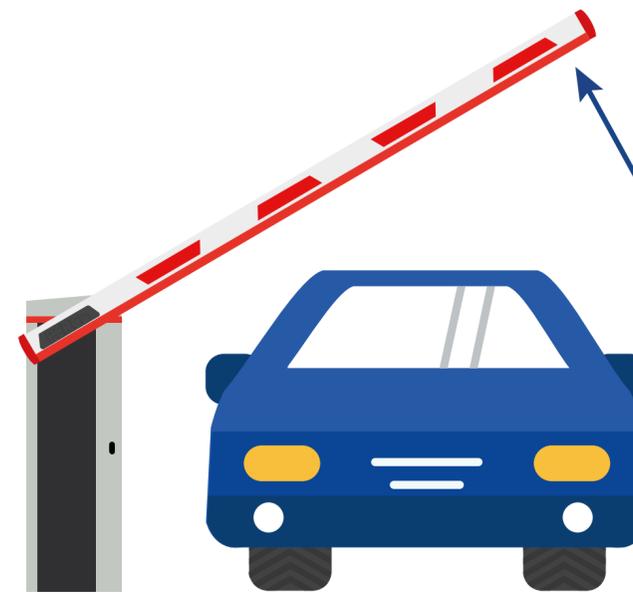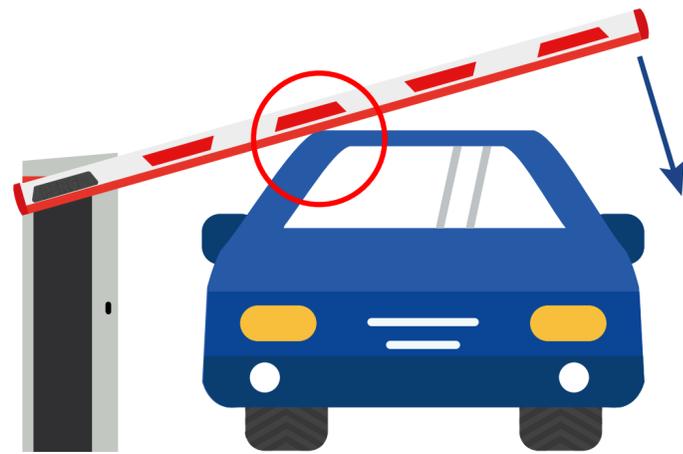

Шлагбаум GS04. Комплект поставки



Световая индикация



Встроенный блок управления



Встроенный фотоэлемент



Модульный корпус



Монтажные швеллеры




Встроенная система обогрева



Запасные пластиковые пластины



Наклейки на стрелу

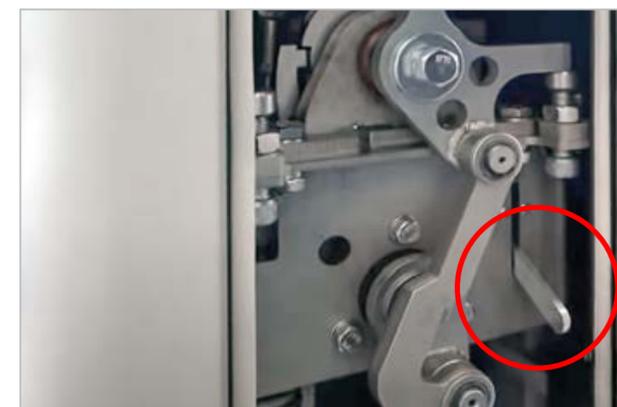

Запасные стопоры

Шлагбаум GS04. Дополнительное оборудование



Опорная стойка стрелы шлагбаума GBS1



Стойка фотоэлемента безопасности GDS1



BLE модуль ELS



Устройство радиуправления GCR1



Монтажная пластина GM1



Камера ГРНЗ



Светофор ИС-1/24



Ограждение для стойки шлагбаума GM3



Двухканальный датчик петли






Светодиодная лента для дополнительной подсветки стрелы шлагбаума



Стойка для считывателя GM4




Кодовая панель Tantos TS-KBD-EM2 Metal

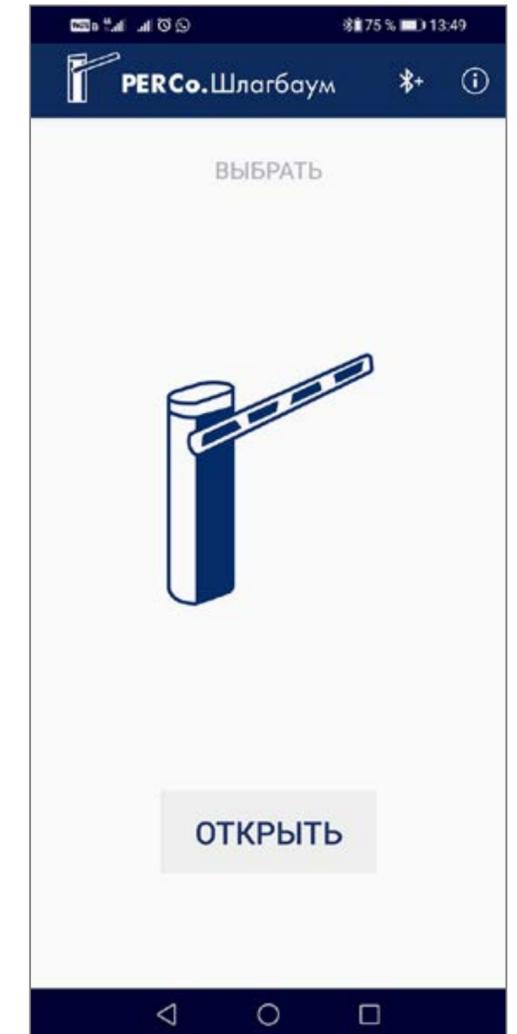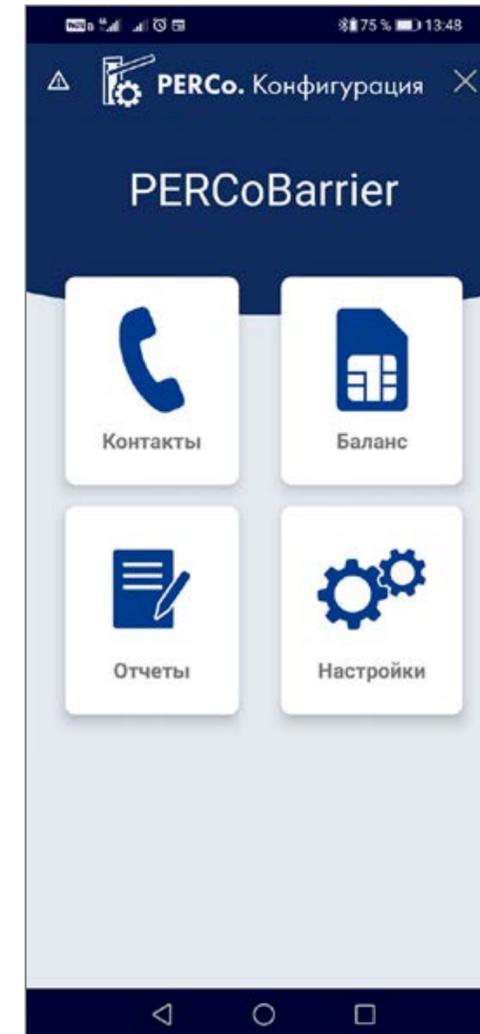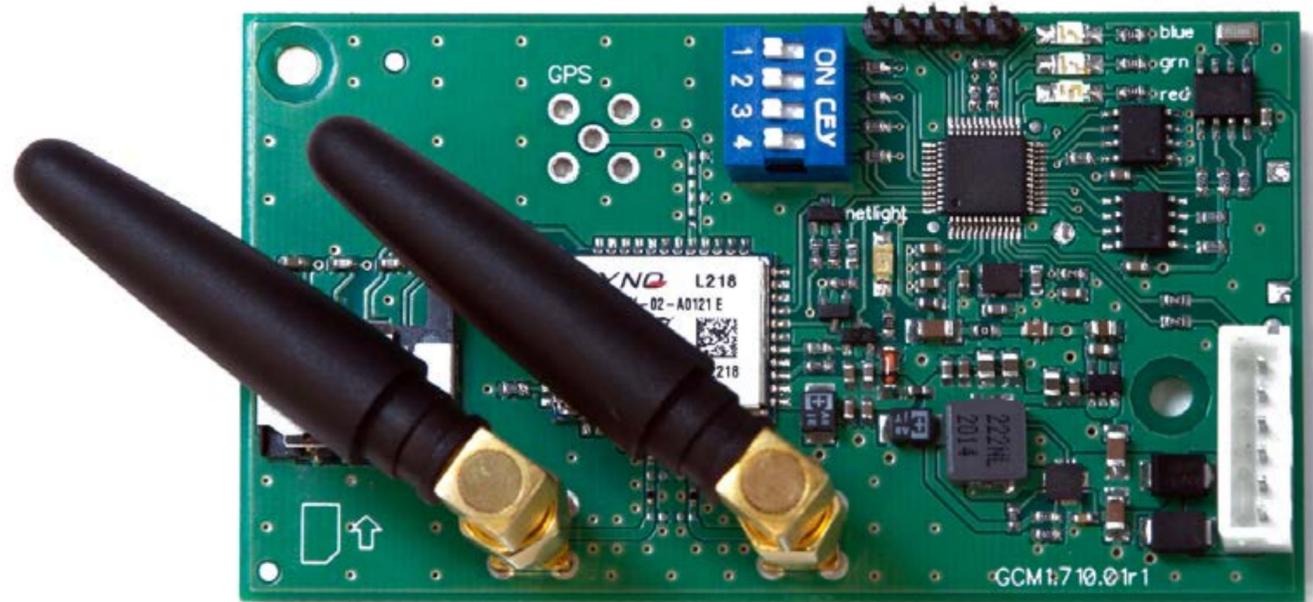



GS06

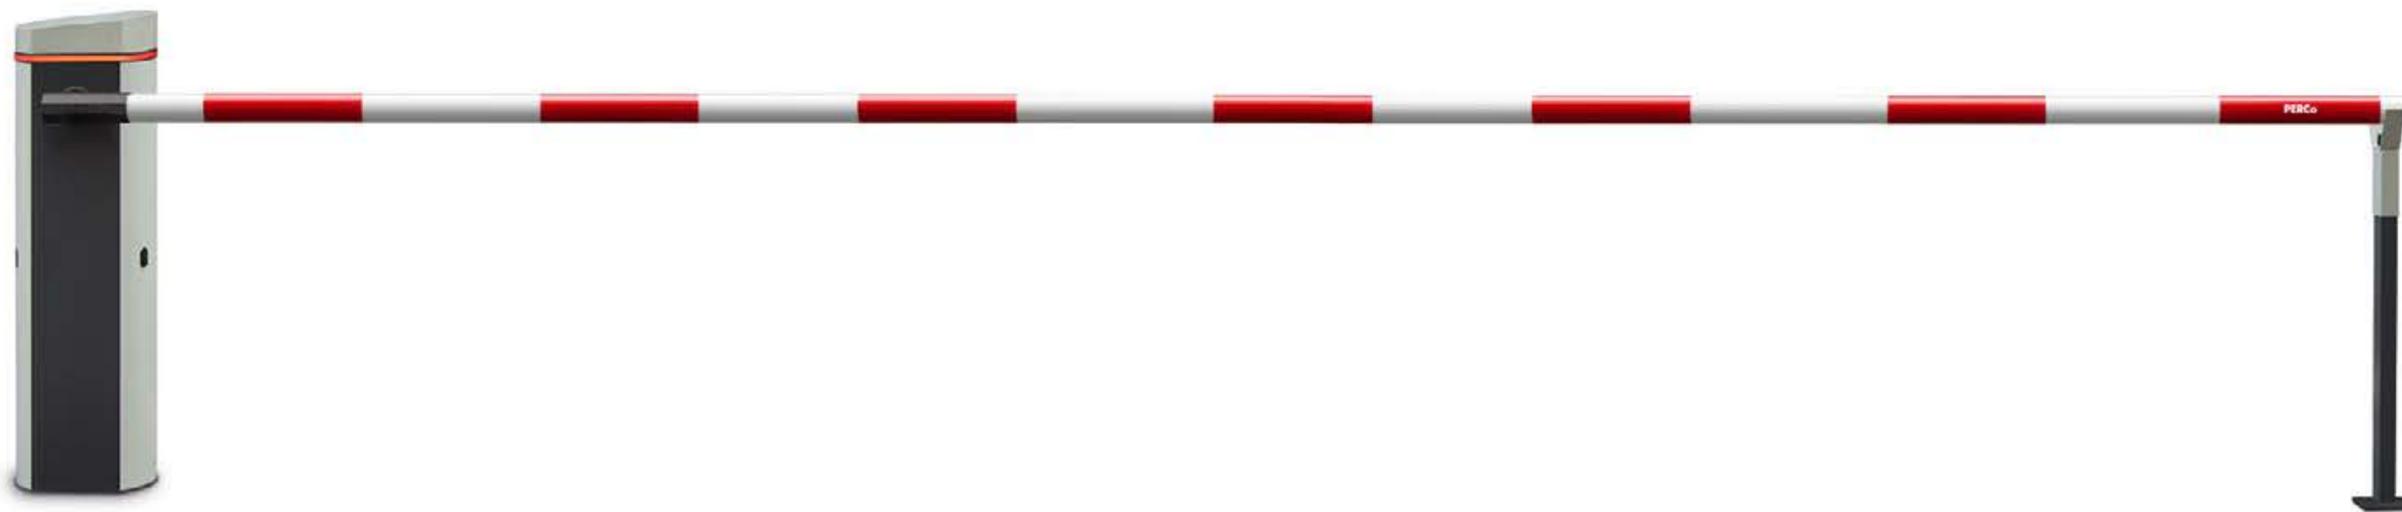

GS14

В разработке: парковочная система





+7 (812) 247-04-59
seminar@perco.ru